


T03RET

Tubo Cristallo Retinato

Braided Crystal Hose

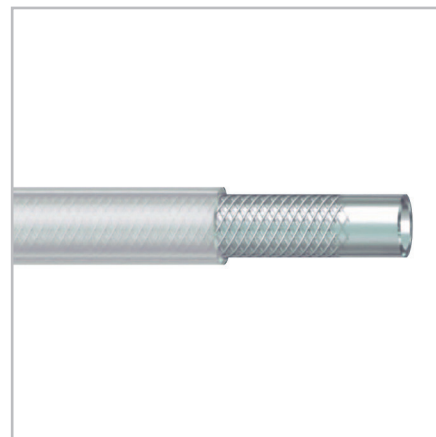

Ø interno <i>inner</i> mm	Ø esterno <i>outside</i> mm	Pressione di Esercizio <i>Working Pressure</i> bar	Peso Teorico <i>Weight</i> gr/mt	Lungh. RT <i>Roll Length</i>
6	12	21	105	100 MT
8	14	23	130	100 MT
10	16	19	155	100 MT
12	18	12	175	100 MT
13	19	11	185	100 MT
16	22	10	225	50 MT
19	26	9	305	50 MT
25	33	8	450	50 MT
30	38	6	530	50 MT

Prodotto con materiale idoneo al passaggio di acqua potabile e di liquidi alimentari in conformità alla normativa EU 10/2011 (classi A, B, C). Particolarmente indicato per impieghi che richiedano resistenza ad elevate pressioni. Applicazioni: passaggio di liquidi di raffreddamento, soluzioni chimiche, aria compressa ed altre applicazioni dell'industria alimentare e meccanica.

Produced with material suitable for passage of drinking water and food liquids, in compliance with EU 10/2011 (class A, B, C). Particularly suitable for applications that require resistance to high pressures. Applications: passage of liquid cooling solutions, chemicals, compressed air and other uses in the food and mechanical industry.

Caratteristiche Tecniche

Struttura:

Tubo in PVC atossico con inserto tessile retinato in poliestere ad alta tenacità.
Composto da 3 strati con rinforzo retinato.
Particolarmente indicato per impieghi che richiedono resistenza ad elevate pressioni

Colore: Trasparente

Temperatura: +60°C - 10°C

Technical Features

Structure:

PVC hose with braided polyester high tenacity reinforcement. 3 layers with braided reinforcement. Particularly suitable for applications that require resistance to high pressures

Colors: Transparent

Temperature: +60°C - 10°C