


LOITGO

Lastra Gomma Anti-Olio

NBR Anti-Oil Sheet

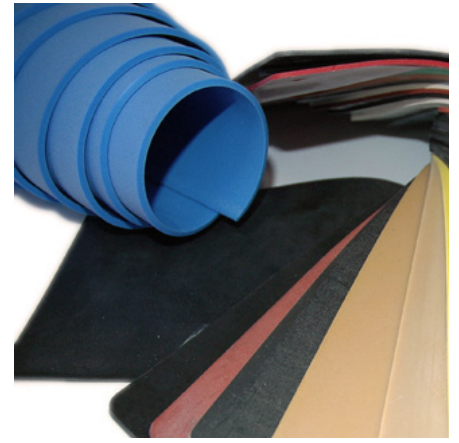

Spessore Thickness mm	Altezza Height mt	Lunghezza Length mt
1	1,50	10
1,5	1,50	10
2	1,50	10
3	1,50	10
4	1,50	10
5	1,50	10
6	1,50	5
8	1,50	5
10	1,50	5

Gomma antiolio NBR economica adatta per impieghi in presenza di oli, grassi minerali ed animali con buone proprietà meccaniche.

Economical oil resistant NBR sheet, suitable for use in presence of oils, mineral and animal greases. Good mechanical properties.

Caratteristiche Tecniche

Colore: Nero

Superficie: Liscia

Peso Specifico: 1,5 gr/cm³

Durezza: 70 Shore A

Resistenza alla trazione: 4 Mpa

Allungamento: 250 %

Temperatura di Esercizio: -20°C +80°C

Technical Features

Colour: Black

Surface: Smooth

Specific Weight: 1,5 gr/cm³

Hardness: 70 Shore A

Tensile Strength: 4 Mpa

Elongation: 250 %

Operating Temperature: -20°C +80°C

Calcolo Peso

Lunghezza (in metri) x Altezza (in metri) x spessore (in millimetri) x Peso Specifico = Kg totali
lastra Esempio: 10 (lunghezza) x 1,5 (altezza) x 4 (spessore) x 1,5 (peso specifico) = 90 kg

Weight Calculation

Length (meters) x Height (meters) x Thickness (millimeters) x Specific Weight = Kg total Sheet
Example: 10 (length) x 1,5 (height) x 4 (thickness) x 1,5 (specific weight) = 90 kg